




Gravier utilisé aussi bien en assainissement qu'en matériau de construction.

Résultats de production du 01/07/2024 au 31/12/2024												
	0,063	2	4	5	6,3	8	10	14	20	f	FI	W
Max	0,8	3,1	12,3	23,2	43,5	67,3	89,0	100	100	0,8	11,2	3,0
Xf 1,25sf	0,6	2,5	8,9	17,7	36,5	61,2	88,4	100	100	0,6	9,0	3,0
Moyenne Xf	0,3	1,5	5,0	11,3	27,1	51,1	84,6	100	100	0,3	7,5	2,3
Xf-1,25sf	0	0,4	1,0	4,8	17,6	40,9	80,8	100	100	0	6,1	1,6
Min	0	0	0,6	5,1	14,6	34,9	73,9	100	100	0	6,3	0,4
Ecart-type	0,19	0,84	3,15	5,17	7,55	8,12	3,04	0	0	0,19	1,18	0,57
Nombre de résultats	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19

Courbe granulométrique

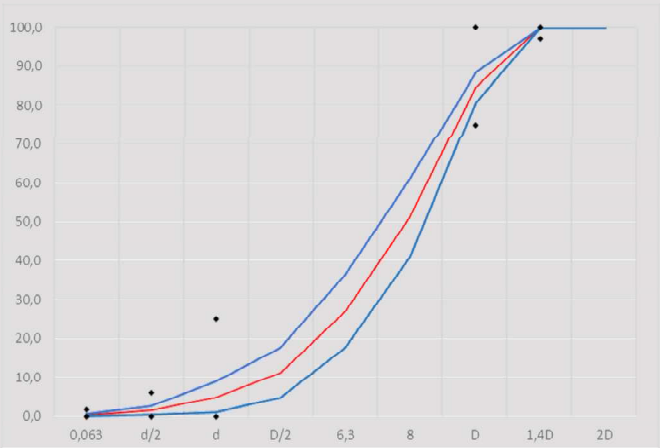

- Légende :
- Fuseau de fabrication
 - Moyenne Xf
 - Fuseau NFP 18-545, art.10

4/10
Autres
caractéristiques

Tests	Date	Résultats
Alcali-réaction	22/11/2022	PR
Alcalins actifs (%)	30/12/2024	0,0019
Soufre total (S)	30/12/2024	<0,002
Chlorure soluble dans l'eau (C, %)	30/12/2024	<0,001%
Sulfate soluble dans l'acide (AS)	30/12/2024	0,026%
MVRf	30/12/2024	2,67Mg/m³
Coefficient de Los Angeles (LA, mm)	30/12/2024	16
Absorption d'eau (fines incluses)	30/12/2024	1,00%
Teneur en éléments coquillés (Sc, %)	30/12/2024	<0,1
Boulettes d'argiles (Arg, %)	30/12/2024	<0,10
Imp	30/12/2024	<0,1
Mde15	30/12/2024	3

PÉTROGRAPHIE : SABLE QUARTZEUX
ELABORATION : LAVAGE-CRIBLAGE
SITE D'ÉLABORATION : LIEUSAIN (50)

Dernière mise à jour le 23/04/2025
Fiche de présentation produit