

SABCO

Société des Sablières du Cotentin
Le Haut Pitois
50700 LIEUSAIN
Tél. : 02 33 95 20 10
Email : secretariat@sabco.fr




Ce gravier convient à la réalisation d'aire de jeux. Sa densité et sa forme ronde lui permettent d'amortir les chutes tout en gardant un aspect régulier et propre dans le temps. Il est également utilisé dans la fabrication de béton désactivé.

Résultats de production du 01/01/2025 au 30/06/2025

Tamis	0,063	2	5,60	6,3	8	10	11	14	22	f	W
Max	0,7	1,3	8,5	14,5	37,5	78,9	95,6	100,0	100,0	1,5	2,9
Xf+1,25sf	0,5	1,2	6,3	11,2	33,4	76,8	94,8	99,9	100,0	0,5	2,3
Moyenne Xf	0,3	0,9	4,0	7,4	27,9	73,9	93,2	99,9	100,0	0,3	1,7
Xf-1,25sf	0,1	0,6	1,6	3,5	22,4	71,0	91,6	99,9	100,0	0,1	1,2
Min	0,2	0,6	1,9	3,8	20,5	70,4	90,9	98,9	100,0	0,2	1,0
Ecart-type	0,15	0,23	1,90	3,07	4,42	2,29	1,29	0,00	0,00	0,15	0,45
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16

Courbe granulométrique

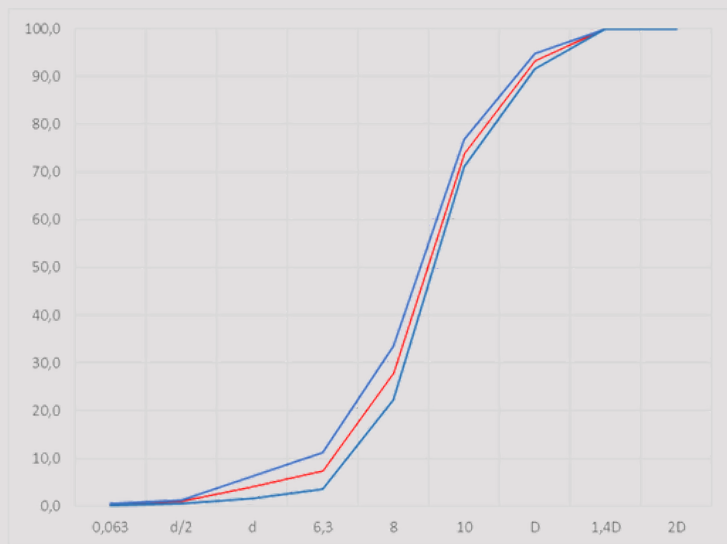

Moyenne résultats ————
Fuseau de fabrication ————

Dernière mise à jour le 01/07/2025

Fiche de présentation produit

GRAVIER ROULE LAVE

8/10 R

Applications :

- Matériau de construction
- Aire de jeu

PÉTROGRAPHIE : SABLE QUARTZEUX
ELABORATION : LAVAGE-CRIBLAGE
SITE D'ÉLABORATION : LIEUSAIN (50)